

SILENCIADOR DE ABSORCIÓN ASD-B-ECO



DESCRIPCIÓN

- > Es un silenciador económico de alta calidad
- > La estructura modular permite mejorar fácilmente la atenuación acústica

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- > Calderas de gas/gasoil de funcionamiento de vapor seco o húmedo
- > Ventiladores

MATERIAL

Acero inoxidable 1.4404

MATERIAL RESONANTE

Cartuchos de lana mineral de alta eficacia y tela no tejida de lana acero inoxidable y metal expandido

ATENUACIÓN

15 dB / 20 dB

CONEXIÓN AL SISTEMA

EW-ALBI

MONTAJE

Horizontal o vertical

RANGO DE FRECUENCIAS

> 250 Hz (media y alta frecuencia)

VERSIONES ESPECIALES


Posibilidad de usar sin junta, como el sistema EW-FU, hasta 600°C (depresión)

INFORMACIÓN ADICIONAL

- > Posibilidad de aumentar la atenuación añadiendo módulos de extensión ASE-B-ECO
- > Junta interior incluida



ASD-B-ECO15

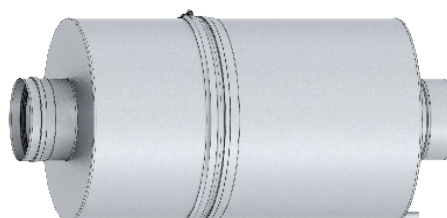

ASD-B-ECO20

ASD-B-ECO / ASD-B-ECO15

A Ø	100	115	120	130	150	160	180	200	225	250	300
B	330	330	330	330	330	330	500	500	500	500	500
C	250	250	250	250	300	300	450	450	450	500	500
D	550	550	550	550	550	550	720	720	720	720	720

ASD-B-ECO / ASD-B-ECO20

A Ø	100	115	120	130	150	160	180	200	225	250	300
B	500	500	500	500	500	500	750	750	750	750	750
C	250	250	250	250	300	300	450	450	450	500	500
D	720	720	720	720	720	720	970	970	970	970	970

